

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	A / Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
E25 A		475	265	10	31,7	2,28	33	73	39	86	0,26
E25 W		475	220	10	19,1	17,7	32	71	38	84	0,24



Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit


Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	21	23	24	25
50°	46	51	53	55
21°	17	19	20	21
70°	37	42	44	46
32°	13	14	15	16
90°	29	31	33	35
38°	11	12	12	13
100°	24	26	26	29

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	19	20	22	23
50°	42	44	49	51
21°	17	18	19	20
70°	38	40	42	44
32°	16	18	18	19
90°	34	39	41	43
38°	16	17	17	18
100°	34	37	37	40



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

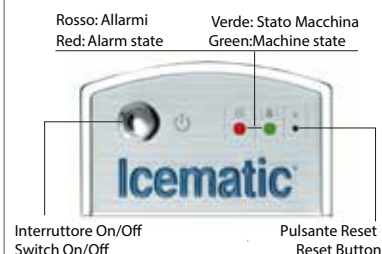

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY


10 Kg - 22 lbs 588 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)
400 x 545 x 690

WxDxH (inch)
15 3/4" x 21 7/16" x 27 3/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g
PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE







15
PZ/CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS




220-240/1/50Hz R134a GWP=1430


MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)

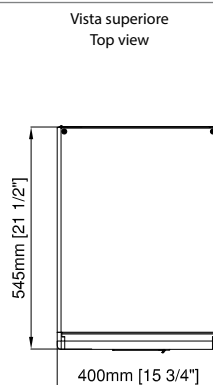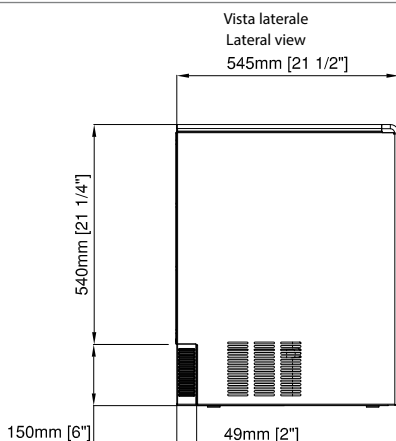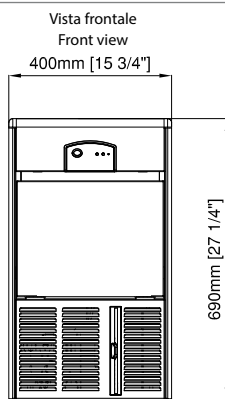

Vista posteriore Back view



Circolazione aria
Air circulation



(A) OPTIONAL - Attacco entrata acqua - 3/4"gas
OPTIONAL - Water inlet connect - 3/4"gas

(B) Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

(C) Attacco scarico acqua diam. 20 mm
Water outlet connection

(D) Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm
Water outlet connection water condensation

(E) Attacco entrata acqua - 3/4"gas
Water inlet connect - 3/4"gas